



R

A

V

O

RAVO 5-serie  
surplus aan functionaliteit

De vernieuwde Ravo 5-serie, compacte veegmachines die niet alleen mooi zijn om te zien, maar tevens een surplus aan functionaliteit bieden.

#### **Ergonomische cabine**

- Panoramische voorruit voor optimaal zicht op het werk en de omgeving
- Alle bedieningsinstrumenten zijn overzichtelijk en binnen handbereik van de chauffeur geplaatst
- Ergonomische zitpositie van de bestuurder
- Goed zicht op de zuigmond door een vloerruit.

#### **Borstelinrichting**

- De borstels volgen nauwkeurig alle contouren van het wegdek.
- De borstelsnelheid is traploos instelbaar vanuit de cabine
- De voor de voorwielen geïntegreerde borstels en de zuigmond kunnen ca. 400 mm naar links en rechts bewegen
- Het heffen en zijwaarts bewegen van de borstels en de zuigmond wordt hydraulisch bediend door middel van een joystick.

#### **Zuigmond**

- De ruime afmetingen van de zuigmond zorgen voor een grondige reiniging van het wegdek
- Het gebruik van Corten-staal zorgt voor een lange levensduur van de zuigmond
- Voorzien van een hydraulisch bedienbare grofvuilklep
- De zuigbuis is vervaardigd uit roestvrijstaal en heeft een binnendiameter van 225 mm.

#### **Krachtige ventilator**

- De ventilator met 10 bladen heeft een zuigcapaciteit van 233 m<sup>3</sup>/min
- De luchtuitlaat is aan de achterzijde omlaag gericht en zorgt dat de lucht naar de weg wordt afgevoerd.

Ergonomische cabine

#### **Royale container**

- De netto inhoud van 3,3 of 3,5 m<sup>3</sup> (resp. een CD- of ST- uitvoering) draagt bij aan een hogere productiviteit (optioneel STH-uitvoering: cap. 4,3 m<sup>3</sup>)
- Vervaardigd uit roestvrijstaal
- Eenvoudig te reinigen roosters
- Hydraulisch omhoog openende achterdeur
- Heeft een hoge compacteringsfactor\*, waardoor optimaal rendement wordt behaald.

\* Deze compacteringsfactor komt tijdens het bladvegen in de herfst bijzonder goed tot zijn recht. Gecombineerd met het hoge laadvermogen zorgt deze factor voor een zeer hoog opnamegehalte.

#### **Chassis**

- Speciaal ontwikkeld en gebouwd voor de RAVO veegmachines
- Wordt vervaardigd uit 4 mm Corten-staal
- Met geïntegreerde diesel-, hydro-olie en watertanks.

#### **Watersysteem**

- Mechanisch aangedreven waterpomp
- Watertanks met 600 liter inhoud
- Stofonderdrukkende sproeinozzles op elke borstel alsmede in de zuigmond en zuigbuis.

#### **Voor- en achteras en vering**

- Rondom onafhankelijke wielophanging en vering
- Voorwieluitslag 73°
- De voorzijde van de veegmachine kan geheven worden om obstakels te passeren
- De hydropneumatische voorvering is gekoppeld aan een automatische niveauregeling. Ongeacht de lading in de container, zal de voorkant van de machine dezelfde afstand tot het wegdek behouden.

#### **Opties**

- Camera
- Silent pakket
- Airconditioning
- Derde gootborstel onkruid- of economy uitvoering
- Hogedruk waterpomp
- Bladzuigslang (200mm) of kolkenzuigslang (150 mm).

**Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RAVO of uw RAVO-dealer.**





Type ST met  
tippende container



Beproefd concept



Type CD, dumpen op 1,5 m

Makkelijk toegankelijk motorcompartment



## RAVO bv

Postbus 286


NL-1800 AG Alkmaar

Telefoon +31 72 567 32 32

Fax +31 72 567 32 80

e-mail: sales@ravo.nl

www.ravo.nl

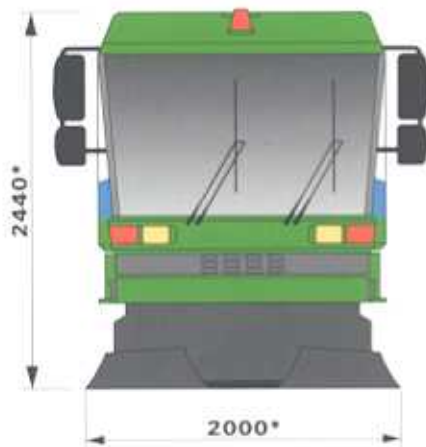

Type 530 ST



### Technische specificaties RAVO 5-serie

#### Containerinhoud

CD-uitvoering	: 3,3 m <sup>3</sup>
Lossysteem	: d.m.v. uitdrukschot
ST-uitvoering	: 3,5 m <sup>3</sup>
Lossysteem	: d.m.v. tippen container
STH-uitvoering	: 4,3 m <sup>3</sup> (optioneel)
Lossysteem	: d.m.v. tippen container
Max. toelaatbaar gewicht	: 12060 kg
Alle types verkrijgbaar in 3 snelheden	: 32 km/h, 40 km/h en 62 km/h

#### Dieselmotor

Type (standaard voor 5002 types)	: Iveco Euromot 8065.E.00
Type (standaard voor 530 en 560 types)	: Iveco EURO II 8060.SRC.20

#### Veeginrichting

Veegbreedte	: 2000 mm*
Luchtverplaatsing	: 233 m <sup>3</sup> /min.
Diameter zuigbuis	: 225 mm
Zuigmondbreedte	: 630 mm

#### Chassis

Inhoud brandstoftank	: 80 liter
Watertankcapaciteit	: 600 liter
Waterpompcapaciteit	: 15 ltr/min
Max. waterdruk	: 2 bar
Wielbasis	: 1800 mm*
Radius draaicirkel	: 2750 mm* (over de wielen)

\*afhankelijk van uitvoering

In het kader van voortgaande ontwikkelingen behoudt RAVO zich het recht voor haar producten tussentijds te wijzigen. Dip de afbeeldingen kunnen opties voorkomen die niet standaard geleverd worden.